


TOSHIBA afstandsbediening RBC-AMS51E-ES

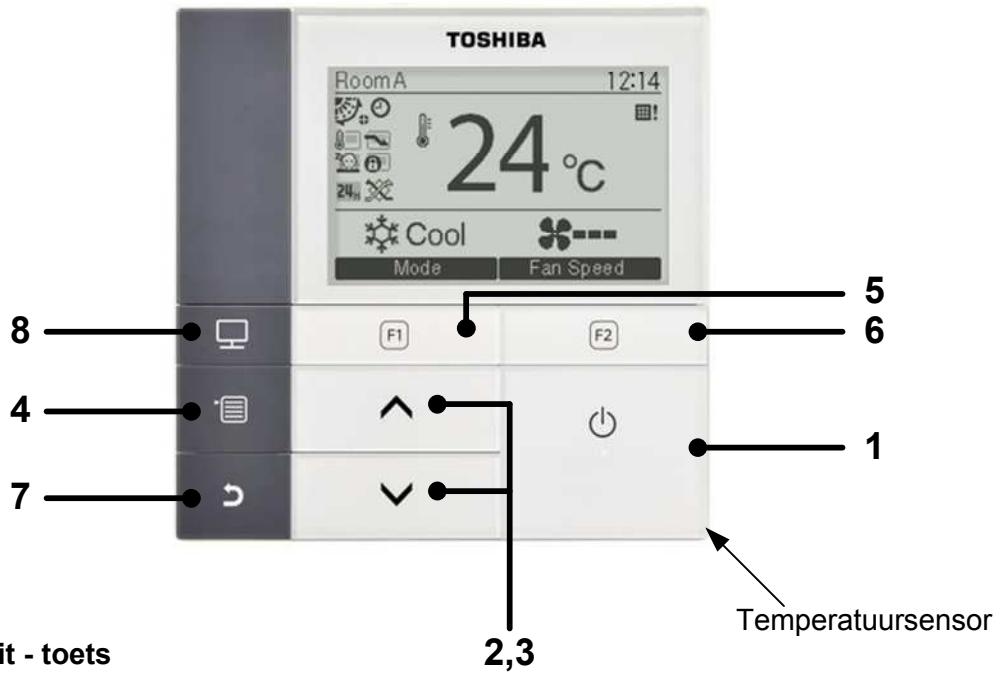

1. Aan/uit - toets

2+3. (^ v) - toetsen

Tijdens normale werking: voor het instellen van de temperatuur.

Met het menuscherm: voor het kiezen van een menu-onderdeel.

4. Menu - toets

Weergave menuscherm.

5. F1- toets

Functietoets 1, werking wordt per scherm boven de toets aangegeven.

6. F2 - toets

Functietoets 2, werking wordt per scherm boven de toets aangegeven.


7. Return - toets

Functioneert als aangegeven op het scherm; bijvoorbeeld terug naar het vorige scherm.

8. Monitor - toets

Weergave controlescherm.

Gedetailleerde displayfunctie



Er verschijnen pictogrammen wanneer de gedetailleerde displayfunctie is gekozen.



Energiebesparing is geactiveerd.



Sensor in de bediening geactiveerd.



Nachtbedrijf is geactiveerd.



Centrale regelaar blokkeert de bediening .



Timer is geactiveerd.



Louververgrendeling is geactiveerd.



Instelling van de louwer.



Filter moet worden gereinigd.

Onderstaande pictogrammen verschijnen alléén i.c.m. een WTW unit.



Automatische functie



Bypass - functie



Totale warmtewisselaar functie



24-uurs ventilatiefunctie



Nacht - hitteaptapfunctie

ONDERVERDELING MENU RBC-AMS51E-ES

